



SUS 304

組み立て式

304 SOLID SHELF

棚板からコーナー部までステンレス。
耐久性に優れたSUS304製シェルフ。


錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304（18-8）ステンレス製の平板。
よりクリーンな環境や過酷な条件下での作業性を重視したタイプです。



互換性

- スーパーシリーズ・ステンレスシェルフ
同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。

- 耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重。^{※1}
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。

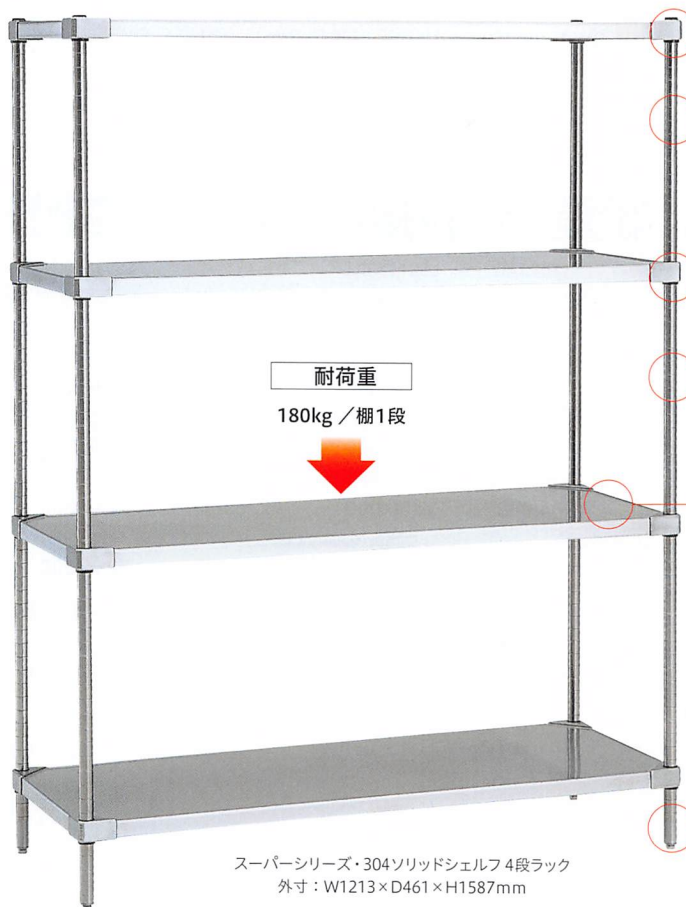

ポールキャップ (PSポール)

- SUS304(18-8)ステンレス製

ポール (PSポール)

- 直径 25.4mm。SUS304(18-8)ステンレス製研磨仕上げ。

固定方式

- テーパー固定方式 (ABS樹脂)

ボルトやナットは不要で木づち1本で組み立てられます。
棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。

棚板高さ調整

- 25.4mm ピッチ

25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。
収納物の変更、棚板の増減も自在です。
組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。

棚板

- 棚板：SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm 厚平板
No.4 仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、
2.5mm 高縁取り加工
- コーナー部：SUS304 ステンレスダイカスト

耐荷重^{※1}

- 180kg / 棚1段

棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(分散荷重)
間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。

ポール脚部 (PSポール)

- ネジサイズ：W3/8
- ナット：SUS304(18-8)ステンレス
- アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス
ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。
ポール脚部をキャスターやドリー(台車)に交換すれば
搬送カートとして使用可能です。


オプションパーツ OPTIONAL PARTS P.68




バックレッジ/サイドレッジ P.78




3方枠 P.81



セーフティポール P.77



単独キャスター P.71



ドリー(台車) P.74