




抗菌

組み立て式

SLANTED SHELF

ディスプレイ効果の高いワイヤーシェルフ。
店舗什器に最適。

見やすく、手にとりやすい傾斜棚。スーパーエレクターの棚板に傾斜をつけることで
演出効果や管理のしやすさがアップしました。
ディスプレイ用の什器に適しています。

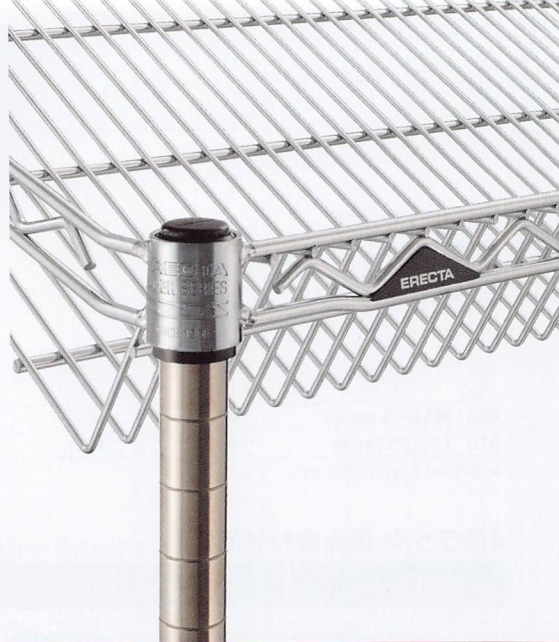


互換性

- スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ
- スーパーシリーズ・サイドアップシェルフ
- スーパーシリーズ・430 ソリッドシェルフ

同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。

★コーナリング・三角マークはなくなり次第終了、新デザインに変更となります。

- 商品を効果的に見せ物品の出し入れが容易な、傾斜角30°のシェルフ。
- クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) スチールワイヤー。
- ワイヤーマッシュ先端部の面取加工により安全性も向上。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重。
- スーパーシリーズのオプションパーツも利用できます。

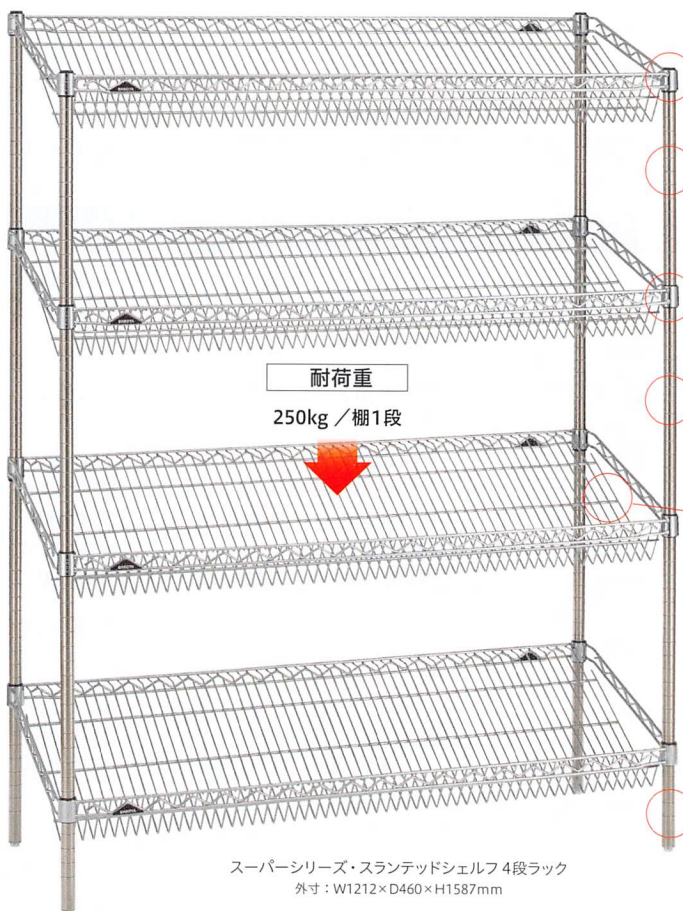

耐荷重
250kg / 棚1段

スーパーシリーズ・スラントッドシェルフ 4段ラック
外寸: W1212×D460×H1587mm

ポールキャップ

- ポリエチレン製

ポール (Pポール)

- 直径 25.4mm. SUS304(18-8) ステンレス製研磨仕上げ。

傾斜角 / 深さ

- 30° / 100mm

固定方式

- テーパー固定方式 (ABS樹脂)

ボルトやナットは不要で木づち1本で組み立てられます。棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。

棚板高さ調整

- 25.4mm ピッチ

25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。

棚板

- スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)

耐荷重

- 250kg / 棚1段

棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重) 間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。

ポール脚部

- アジャストボルトネジサイズ: W3/8

- ダイカストナット: 亜鉛

アジャストボルト: スチール製三価クロメート処理 ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。ポール脚部をキャスターやドロー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS 多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。

P.68



ファッション・アジャストボルト

P.75




ポストクランプ

P.77




セーフティーポール

P.77



単独キャスター

P.71



ドロー(台車)

P.74