



特殊な環境で偉力を発揮する  
耐食性に優れた、ステンレス仕様。

耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れる  
SUS304 (18-8) ステンレスを採用。  
特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮する  
ハイグレードなシェルフです。

## 特長 FEATURES

- 耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適。
- 高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重。<sup>※1</sup>
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。  
より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。



間口側に面しているタテ方向の線材切断面の面取り加工により安全性も向上



培養室での使用例

## 仕様 SPECIFICATIONS

### 1 シェルフ (棚板) : ステンレスエレクター・シェルフ


◎材質・仕上げ/SUS304 (18-8) ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ

- a 耐荷重<sup>※1</sup>** 棚1段 (間口1220mm) あたり250kgの耐荷重 (分散荷重)  
間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
- b 固定方式** テーパー固定方式  
ボルトやナットは不要で木づち1本で組み立てられます。棚と柱は、  
テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
- c テーパー** ABSテーパー (棚1枚にテーパーが4組付属しています)  
◎材質/ABS樹脂  
オプションパーツで、ステンステーパーもご用意します。P.070

### 2 ポール (柱) : PSポール P.064

◎ポール直径: 25.4mm ◎材質・仕上げ/SUS304 (18-8) ステンレス、研磨仕上げ

- d ポールキャップ** ◎材質/SUS304 (18-8) ステンレス
- e ポール脚部** ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。  
◎アジャストボルトネジサイズ: W3/8  
◎材質/ナット: SUS304 (18-8) ステンレス  
アジャストボルト: SUS304 (18-8) ステンレス  
※ポール脚部をキャスターやドリー (台車) に交換すれば搬送カートとして使用可能です。
- f 棚板取付位置** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。  
組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。

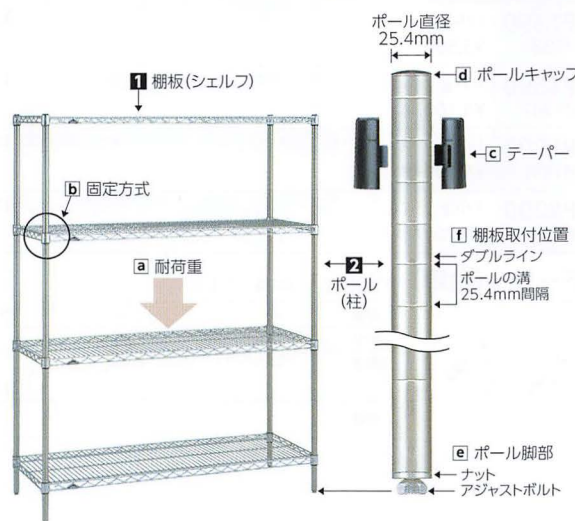

ステンレスエレクター・シェルフ 4段ラック  
外寸: W1212×D460×H1587mm

2 ポール (柱) PSポール

互換性 COMPATIBILITY 同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。



304ソリッドエレクター・シェルフ P.050



304パンチングソリッドエレクター・シェルフ P.054

## オプションパーツ OPTIONAL PARTS P.063



**ステンステーパー P.070**  
SUS304 (18-8) ステンレス製。棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。



**バックレッジ/サイドレッジ P.073**  
SUS304 (18-8) ステンレス製。棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を防止します。



**3方枠 P.075**  
SUS304 (18-8) ステンレス製。棚の足元に補強用ベースフレームとして使用します。  
(25×25mm角パイプ)



**単独キャスター P.066**  
ポールに取り付けるだけで、移動・搬送用のラックに。材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なキャスターをご用意しています。



**ドリー (台車) P.069**  
各コーナーに弾力性のあるL型バンパーが付いた、重量物の移動・搬送に最適なラック専用ドリー (台車) です。